


iQ100, Domino kookplaat, inductie, 30 cm, opbouwmontage met rand EH375FBB1E

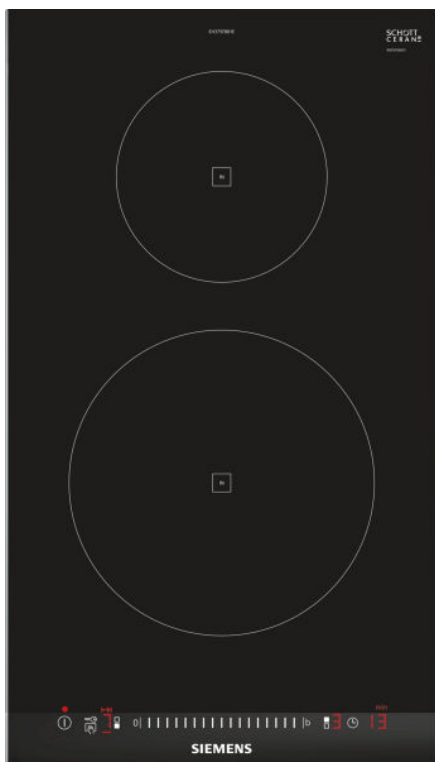

Optionele accessoires

HZ32WA00	Draadloze bluetooth thermometer
HZ394301	Verbindingslijst
HZ9FE280	gietijzeren braadpan Ø 18 / 28 cm
HZ9SE030	3-delige pannenset
HZ9SE040	4-delige pannenset
HZ9SE060	6-delige pannenset

De inductiekookplaat - voor sneller, veiliger, schoner en zuiniger koken.

- ✓ Kookplaat 30 cm breed: perfect te combineren met andere (domino) kookplaten met facet-design.
- ✓ touchSlider: eenvoudig en snel bedienen met een vingeraanraking of slide-beweging.
- ✓ powerBoost: verhoogt het vermogen van een inductiezone met tot wel 50%.
- ✓ Timer met uitschakelfunctie - schakelt de kookzone uit na de ingestelde tijd.
- ✓ Nog energiezuiniger koken dankzij het energieverbruik op het display.

Uitrusting

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie: Vario/Domino kookplaat glaske.
Inbouw/vrijstaand: Inbouw
Type: Elektrisch
Aantal kookzones: 2
Inbouwafmetingen (hxbxd): 51 x 270 x 490-500 mm
Breedte: 302 mm
Afmetingen apparaat (hxbxd): 51x302x520 mm
Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd): 110x370x573 mm
Nettogewicht: 7.0 kg
Brutogewicht: 7.6 kg
Restwarmte indicator: Apart
Positie bedieningspaneel: Voor
Oppervlakmateriaal: Glaskeramisch
Kleur oppervlak: Zwart, geborsteld aluminium
Lengte elektriciteitsnoer: 110 cm
EAN-code: 4242003691731
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 60; 50 Hz



iQ100, Domino kookplaat, inductie, 30 cm, opbouwmontage met rand EH375FBB1E

Uitrusting

- 30 cm: ruimte voor 2 potten of pannen.

Flexibiliteit kookzones

- Kookzone middenvoor: 210 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone midden: 145 mm, 1.4 kW (max. vermogen 2.2 kW)

Gebruiksgemak

- touchSlider bediening: bediening via slider.
- 17 Vermogensstanden: past de warmte nauwkeurig aan met 17 vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden)
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones: schakelt de kookzone uit aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor gekookte eieren).
- kookwekker : een alarm aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor pasta).
- count-up timer
- : laat zien hoeveel tijd er is verstreken sinds het starten van de timer (bijv. voor aardappelen).

Tijdsbesparing en efficiency

- powerBoost-functie voor alle inductiekookzones
- : kook water sneller dankzij 50% meer energie dan op de hoogste stand.
- quickStart-functie: bij het aanzetten selecteert de kookplaat automatisch de kookzone met kookgerei in (geplaatst in uit-modus).
- reStart functie: herstelt alle vorige instellingen door de kookplaat binnen 4 seconden weer in te schakelen.

Design

- Comfort profiel alu

Veiligheid

- 2-Voudige restwarmte-aanduiding: geeft aan welke kookzones nog warm zijn.
- Kinderbeveiliging: voorkomt activering van de kookplaat
- wipeGuard: wrijfveiliging 20 seconden: veeg overgekookte vloeistoffen af zonder onbedoeld de instellingen te wijzigen (blokkeer alle toetsen gedurende 30 seconden)
- Hoofdschakelaar: schakelt alle kookzones uit met een druk op de knop
- Veiligheidsuitschakeling: om veiligheidsredenen stopt het verwarmen na een vooraf ingestelde tijd zonder interactie.
- Weergave energieverbruik : toont het elektriciteitsverbruik van het laatste kookproces

Installatie


- Afmetingen (bxdxh mm): 302 x 520 x 51
- Inbouwmaten (hxbxd mm) : 51 x 270 x (490 - 500)
- Minimale werkbladdikte: 16 mm
- Aansluitwaarde: 3.7 kW
- powerManagement functie: beperk het maximale vermogen indien nodig (afhankelijk van de zekering van de elektrische installatie).
- Aansluitsnoer: 1.1 m, Aansluitsnoer meegeleverd

- Eenmalig de aansluitwaarde instellen op 3,68 kW (16 Ampere)


iQ100, Domino kookplaat,
 inductie, 30 cm, opbouwmontage
 met rand
 EH375FBB1E

Maatschetsen


Afmeting in mm

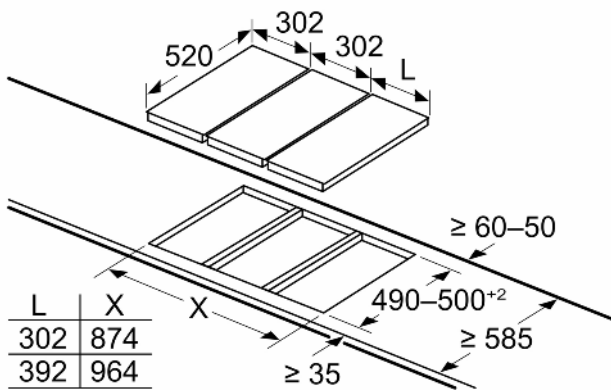

Indien twee of meer elementen direct naast elkaar zijn geïnstalleerd, dan zijn één of meerdere installatiesets nodig (2 elementen 1 installatieset, 3 elementen 2 installatiesets, etc.)

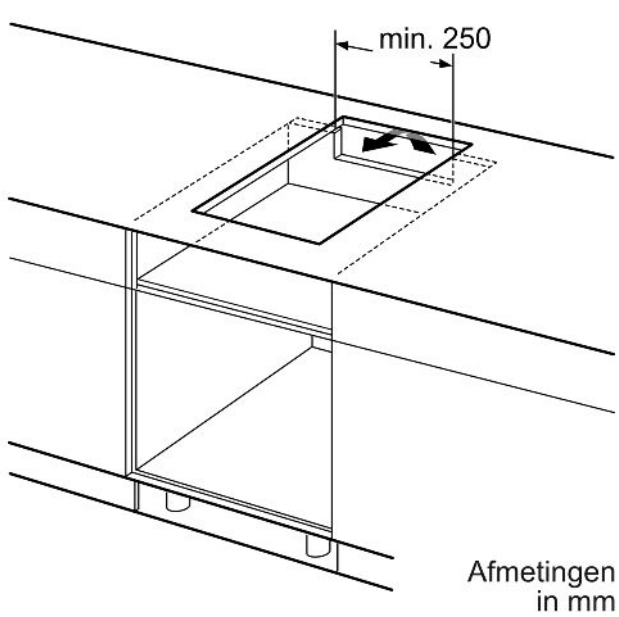


Afmeting in mm

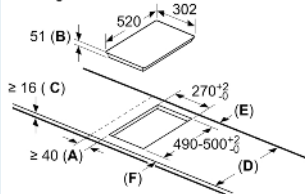


- A: Minimale afstand van de kookplaat-uitsparing tot de wand.
- B: Inbouwdiepte
- C: De vrije ruimte tussen het oppervlak van het werkblad en de bovenkant van het front van de oven moet 30 mm zijn. Raadpleeg de ruimtevereisten voor de oven.

Het werkblad waarin de kookplaat is geïnstalleerd moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg; indien nodig moeten er geschikte steunconstructies worden gebruikt.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

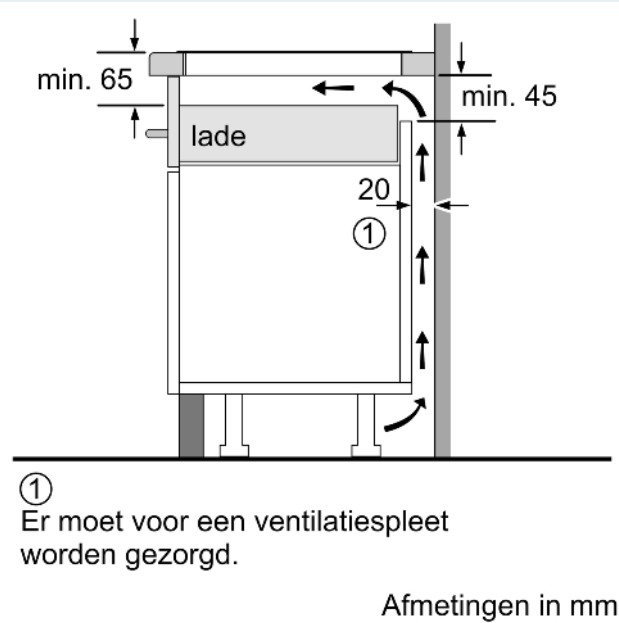


Maatschetsen

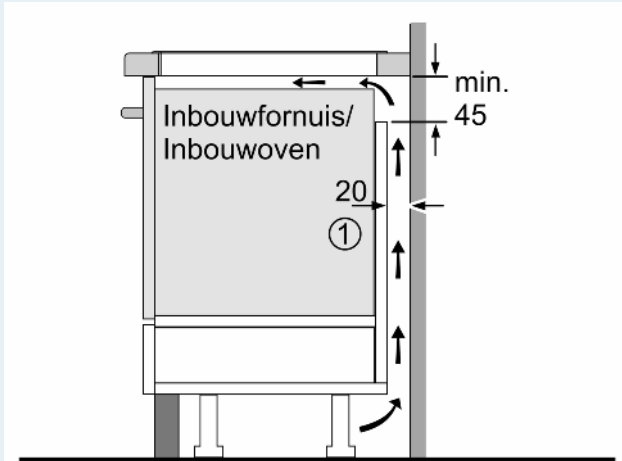

① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.


Afmetingen in mm

Afmeting in mm

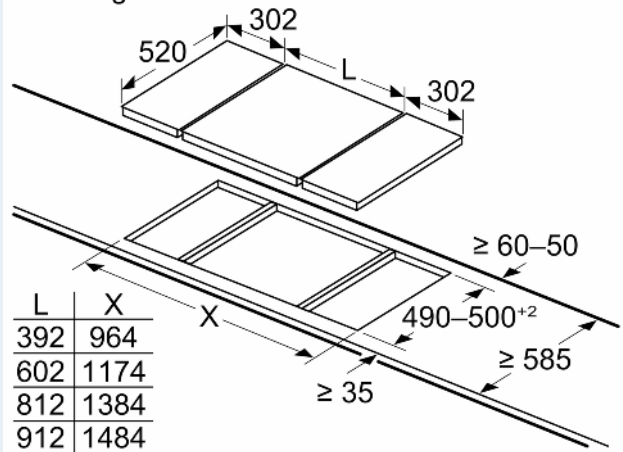


Bij het installeren van twee Domino units direct naast een fornuis, zijn twee montagesets (HZ394301) vereist

measurements in mm

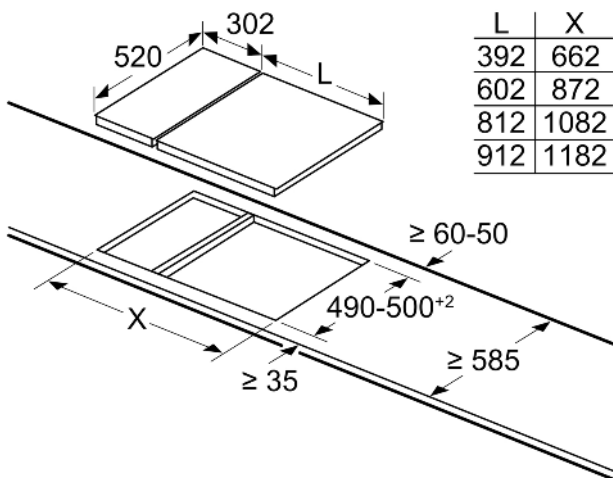

When installing a Domino unit right next to a hob, an assembly kit (HZ394301) is required.


Afmeting in mm

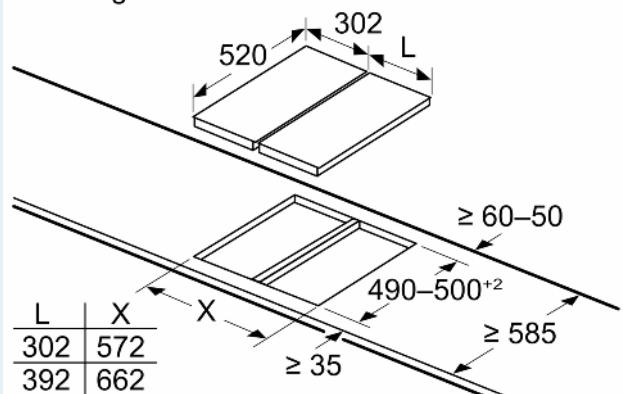

Indien twee of meer elementen direct naast elkaar zijn geïnstalleerd, dan zijn één of meerdere installatiesets nodig (2 elementen 1 installatieset, 3 elementen 2 installatiesets, etc.)

Maatschetsen

Afmeting in mm Montageset (HZ394301) voor Domino

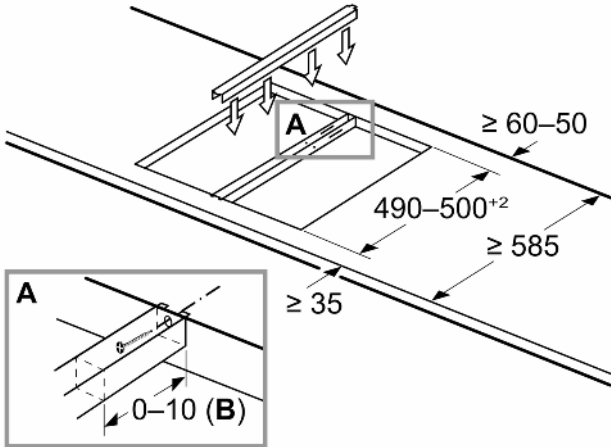

B: Afhankelijk van de diepte van de uitsparing


Afmeting in mm
Domino combinatiemogelijkheden met
overeenkomstige apparaat- en uitsparingsmaten

Breedtetype: 30 40 60 70 80 90
Apparaatbreedte: 302 392 602 710 812 912

	A	B	C	D	L	X
2x30	302	302	-	-	604	572
1x30, 1x40	302	392	-	-	694	662
1x30, 1x60	302	602	-	-	904	872
1x30, 1x70*	302	710	-	-	1012	980
1x30, 1x80	302	812	-	-	1114	1082
1x30, 1x90	302	912	-	-	1214	1182
2x40	392	392	-	-	784	752
1x40, 1x60	392	602	-	-	994	962
1x40, 1x70*	392	710	-	-	1102	1070
1x40, 1x80	392	812	-	-	1204	1172
1x40, 1x90	392	912	-	-	1304	1272
3x30	302	302	302	-	906	874
2x30, 1x40	302	302	392	-	996	964
2x30, 1x60	302	302	602	-	1206	1174
2x30, 1x70*	302	302	710	-	1314	1282
2x30, 1x80	302	302	812	-	1416	1384
2x30, 1x90	302	302	912	-	1516	1484
1x30, 2x40	302	392	392	-	1086	1054
1x30, 1x40, 1x60	302	392	602	-	1296	1264
1x30, 1x40, 1x70*	302	392	710	-	1404	1372
1x30, 1x40, 1x80	302	392	812	-	1506	1474
1x30, 1x40, 1x90	302	392	912	-	1606	1574
3x40	392	392	392	-	1176	1144
2x40, 1x60	392	392	602	-	1386	1354
4x30	302	302	302	302	1208	1176
3x30, 1x40	302	302	302	392	1298	1266
2x30, 2x40	302	302	392	392	1388	1356
1x30, 3x40	302	392	392	392	1478	1446
1x30, 1x75	302	750	-	-	1052	1016
1x40, 1x75	392	750	-	-	1142	1106
2x30, 1x75	302	302	750	-	1354	1318
1x30, 1x40, 1x75	302	392	750	-	1444	1408

* Niet mogelijk met 70 cm inductiekookplaat

Afmeting in mm
Afbeelding voor de tabel Domino combinatiemogelijkheden met corresponderende
apparaten en uitsparingsmaten

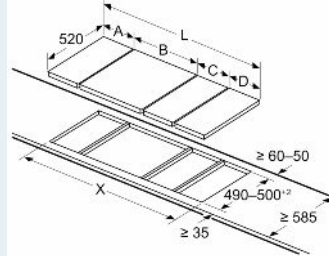

Indien twee of meer elementen direct naast elkaar zijn geïnstalleerd, dan zijn één of meerdere installatiesets nodig (2 elementen 1 installatieset, 3 elementen 2 installatiesets, etc.)

Uitsparingsmaat (X) afhankelijk van de combinatie (zie combinatietabel)